


АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА KFC-1352RG

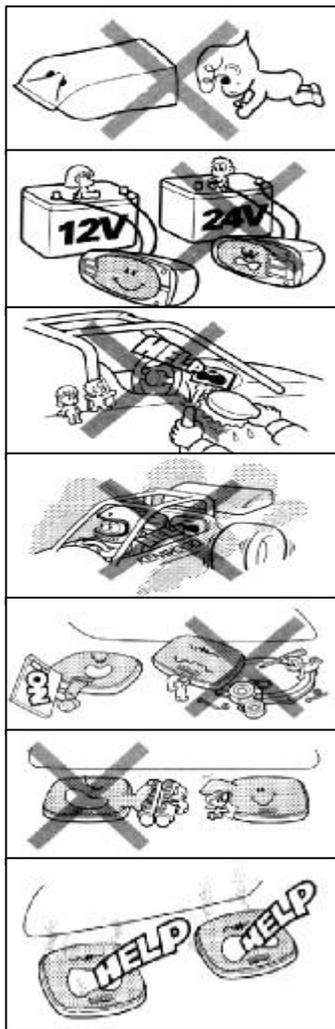

Важные предостережения

Удушье - После освобождения изделия от полиэтиленового пакета, храните пакет в месте, не достигаемом для детей. Иначе они могут играть с пакетом, что может вызвать опасность удушья.

Напряжение питания - изделие рассчитано на подключение к устройствам с напряжением питания 12 вольт постоянного тока.

Вода и влажность - не устанавливаете громкоговорители в место, где они могут быть подвержены воздействию воды и влажности.

Пыль и нестабильное положение - не устанавливаете громкоговорители в место, где они могут быть подвержены воздействию пыли и не оставляйте их не закрепленными.

Модификация - не пытайтесь открывать или изменять устройства, так как это может вызвать опасность возгорания или поломки. Кроме того, на такие устройства в дальнейшем не будут распространяться гарантийные обязательства изготовителя.

Очистка - не используйте бензин или другие растворители, чтобы чистить громкоговорители. Протирайте их мягкой, сухой тканью.

Непривычный запах - В случае появления дыма или резкого запаха, немедленно выключите питание. После этого, пожалуйста обратитесь к Вашему дилеру или в сервисную службу.

Установка

Схемы установки, представленные на упаковке являются ориентировочными. Для более успешной установки громкоговорителей в Ваш автомобиль мы рекомендуем обращаться в специализированные службы сервиса.

Если возникнут вопросы

Запишите пожалуйста модель и серийный номер, указанный на изделии, на соответствующее место в гарантийном талоне и в данной инструкции. При каждом обращении к производителю или продавцу всегда указывайте модель и серийный номер изделия.

Модель _____
Серийный номер _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| количество полос, динамиков | 2 полосы, 2 динамика |
| размеры динамиков НЧ/СЧ/ВЧ (мм) | 130/40 |
| материал диффузора | Pearl Mica |
| входная мощность ном. /макс. (Вт) | 35/150 |
| чувствительность (дБ Вт/1м) | 91 |
| частотная характеристика (Гц) | 40-26000 |
| полное сопротивление (Ом) | 4 |
| габаритные размеры (мм) | 158 x 158 x 64,5 |
| установочная глубина (мм) | 46 |
| вес магнита (г) | 160 |
| общий вес (г) | 620 |