

KENWOOD

Listen to the Future



TK-2260EX/3260EX

Kompakte VHF/UHF-FM-Handfunkgeräte




**ATEX-Handfunkgeräte
für zuverlässige Kommunikation
in explosionsgefährdeter Umgebung**

ATEX Zertifikation

Gas/Gase : II 2 G Ex ib IIC T4
Dust/Staub : II 2 D Ex tD ibD A21 IP6x T110°C
Mining/Bergbau : I M2 Ex ib I

5-tone **FleetSync**[®] **Lone Worker** **Staff Safe** 

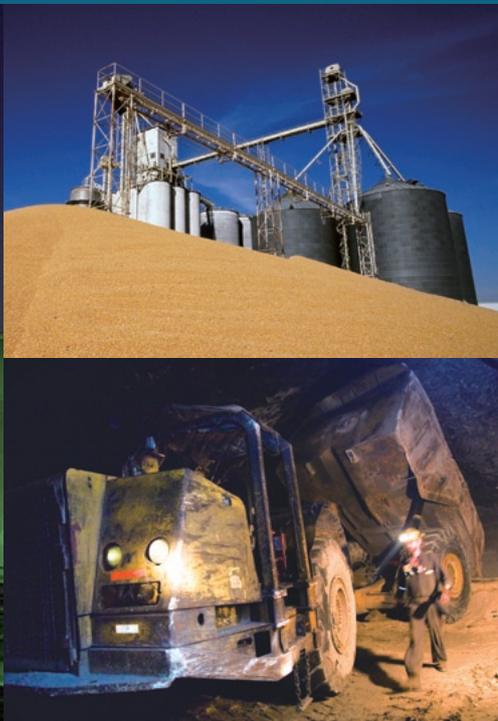

TK-2260EX

TK-3260EX

Explosionsschutz durch Kenwood-Qualität

Kenwoods kompakte Handfunkgeräte TK-2260EX/3260EX sind so konstruiert, dass sie in explosionsgefährdeten Umgebungen wie Erdölraffinerien, Chemiefabriken und Getreidesilos beste Kommunikation ermöglichen. Funkgeräte von Kenwood werden weltweit von Profis wegen ihrer einfachen Bedienung und zuverlässigen Funktion geschätzt. Die neuen ATEX/IECEX-zertifizierten Modelle verfügen über Funktionen wie „Lone Worker“ (Alleinarbeiter) und „Man-Down“-Erkennung, mit denen die Sicherheit der Mitarbeiter weiter verbessert wird.

EXPLOSIONSSCHUTZ

Die Gehäuse und die Schaltungen wurden so entwickelt, dass die Funkgeräte die strengen ATEX-Anforderungen erfüllen. Deshalb kommt für das Gehäuse, den Akku und den Gürtelclip ein antistatisches Material zum Einsatz.

MAN-DOWN & BEWEGUNGSDETEKTOR

Wenn man diese Funktion aktiviert, registriert das Funkgerät, ob es (und damit auch der Benutzer) längere Zeit nicht aufrecht steht. Im Bedarfsfall generiert es eine "Man-Down"-Meldung. Die Schaltschwelle dieser Funktion ist einstellbar. Per Software lassen sich Optionen nutzen, die Warnmeldungen senden, wenn das Funkgerät im eingeschalteten Zustand längere Zeit nicht bewegt bzw unkontrolliert bewegt wurde (Panikalarm).

LONE WORKER (ALLEINARBEITER)

Diese Funktion bietet eine zusätzliche Sicherheit für Personen, die von anderen getrennt oder allein in explosionsgefährdeten Bereichen arbeiten. Falls für eine bestimmte (programmierbare) Zeit keine Taste betätigt wird, ertönt ein Alarm. Wenn der Nutzer darauf nicht reagiert, sendet das TK-2260EX/3260EX einen Notruf an eine vorher festgelegte Person oder Gruppe.

VOTING

Die Voting-Funktion (intelligenter Suchlauf) sucht sich automatisch den optimalen Repeater, falls am Betriebsort mehrere Repeater erreichbar sind.

PRIORITÄTSSUCHLAUF UND TALK BACK

Der Suchlauf ist eine einfache Möglichkeit, mehrere Kanäle zu überwachen. Das TK-2260EX/3260EX (16 Kanäle) bietet sowohl einen Standard- als auch einen Prioritätssuchlaufmodus. Eine andere nützliche Funktion ist „Talk Back“, die eine sofortige Reaktion auf einen Anruf erlaubt, ohne manuell zu suchen oder den Kanal zu wechseln.

FleetSync®, PTT-ID, SELEKTIVRUF UND NOTFÄLLE

Mittels Kenwoods digitalem FleetSync®-Signalisierungsprotokoll senden die TK-2260EX/3260EX eine PTT-ID (ANI = Automatic Identification Number) und können selektive Anruffunktionen für den Dispatcherbetrieb nutzen. Die Notruftaste lässt sich für Notfälle so programmieren, daß der Dispatcher unverzüglich informiert werden kann.

ABHÖRSCHUTZ EINGEBAUT

Der eingebaute Sprachinverter verhindert zufälliges Mithören des Funkverkehrs durch Dritte.

QT, DQT, DTMF UND 5-TON

Mit den standardisierten Ton- und Code-Squelch-Formaten QT (CTCSS) und DQT (digital) können verschiedene Gruppen auf gemeinsamen Frequenzen kommunizieren und auf das System zugreifen. Über DTMF-PTT-ID sind Dispatcheraufgaben und einfache Fernsteuerprobleme lösbar. Der DTMF-Decoder bietet verschiedene Funktionen einschließlich Selektivruf-ID, ID-Transpond und Joker-Gruppenanruf. Außerdem steht die 5-Ton-Codierung und -Decodierung einschließlich Paging und Selektivruf zur Verfügung. Alle Selektivruf-Formate (FleetSync™, DTMF und 5-Ton) kann man mit verschiedenen Warntönen und LED-Anzeigen verwenden.

GUTER KLANG

Vor allem bei großem Umgebungslärm muss die Wiedergabe laut und deutlich sein. Als Hersteller hochwertiger Audiotechnik verfügt Kenwood auf diesem Gebiet über langjährige Erfahrungen und hat alle NF-Komponenten dieser Funkgeräte so optimiert, dass man die Gegenstation auch bei lauten Umgebungsgereuschen bestens verstehen kann. Zusammen mit der Kompander-Störunterdrückung ergibt sich so trotz der geringen Systembandbreite ein ausgezeichnetes Klangbild mit geringsten Verzerrungen.

AKKU FÜR LANGE BETRIEBSDAUER

Der ATEX/IECEx-zertifizierte Li-Ionen-Akku KNB-58LEX erlaubt bis zu 23 Stunden Betrieb (18 Stunden bei ausgeschalteter Stromsparfunktion)*. Dieser spezielle Akkutyp kann nur mit dem TK-2260EX/3260EX verwendet werden.

* Betriebszeit bei 5% Senden, 5% Empfang – 90% Stand-by

STAUB- UND WASSERGESCHÜTZT

Wenn die robusten Funkgeräte mit dem Akku KNB-58LEX und einem Lautsprecher-Mikrofon KMC-46EX benutzt werden, erfüllen sie die Normen IP64 für Staub- und Wasserschutz sowie die 12 strengen MIL-STD 810 C/D/E/F Umweltstandards.

Weitere Merkmale


- Kanalraster 12,5/20/25kHz ■ Audio-Kompaner für jeden Kanal ■ 3 programmierbare Funktionstasten ■ Programmierbare Anruftöne ■ Rundrufe ■ BCL (Sendesperre, wenn Kanal belegt) ■ Minimallautstärke ■ Tastenverriegelung ■ 3-Farben-LED (Rot, Orange, Grün) ■ Suchlauf Del/Add-Funktion ■ KENWOOD-ESN (elektronische Seriennummer) ■ einstellbare Mikrofonverstärkung: hoch/normal ■ Microsoft Windows®-PC-Programmierung und -Abstimmung

Was ist ATEX?



ATEX (aus dem Französischen: Appareils destinés à être utilisés en ATmosphères EXplosibles) bezieht sich auf zwei EU-Richtlinien, in denen die Bereitstellung von Geräten und Systemen für explosionsgefährdete Umgebungen geregelt ist. Zündquellen wie Funken, heiße Oberflächen usw., die Gase oder Staub zur Explosion bringen können, dürfen daher nicht vorhanden sein. Diese Richtlinien gelten für zahlreiche Branchen, wie die Öl- und Gasindustrie, Chemie- und Pharmaunternehmen, Flug- und Seehäfen sowie die Land- und

Forstwirtschaft. Der Bergbau ist eine besondere ATEX-Kategorie mit eigenen strengen Anforderungen. Arbeitgeber in den EU-Mitgliedsstaaten und EFTA-Ländern sind gesetzlich verpflichtet, die Risiken an Arbeitsplätzen zu ermitteln und den Schutz ihrer Arbeitnehmer durch die Installation ordnungsgemäß zertifizierter Geräte - einschließlich Kommunikationstechnik – zu gewährleisten. Dazu gehört insbesondere Kommunikationstechnik, die in einer explosionsgefährdeten Atmosphäre sicher betrieben werden kann.

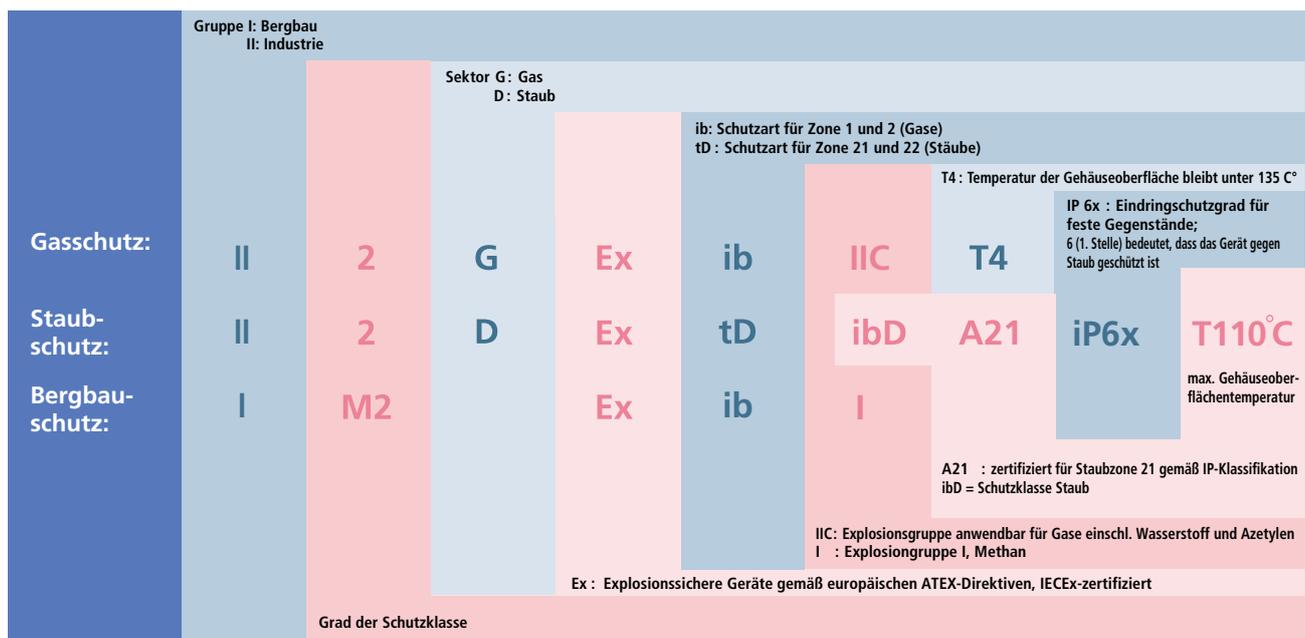

IECEx-Zertifizierung:

Die TK-2260EX/3260EX entsprechen auch den Sicherheitsstandards der Internationalen Kommission für Geräte, die in gefährlichen Umgebungen eingesetzt

werden, in denen brennbare Flüssigkeiten, Dämpfe, Gase oder entflammare Stäube in Mengen auftreten, die sich entzünden oder explodieren können.

Zubehör

■ KNB-58LEX*1

Li-Ionen-Akku-Pack
(7,4 V/1880 mAh)



■ KMC-46EX

Lautsprecher-Mikrofon



■ KBH-16EX*1

2,5" - Gürtelclip



■ KLH-168EX*1

Ledertasche



■ KRA-22*1

kurze VHF-
Helical-Antenne



■ KRA-23*1

kurze UHF-
Helical-Antenne



■ KRA-26*1

VHF-Helical-Antenne



■ KRA-27*1

UHF-Antenne



■ KSC-32*2

Schnelllader



■ KSC-326*2

Mehrfach-Schnelllader



* 1 nur ATEX/IECEx-zertifiziert, wenn mit TK-2260EX/3260EX benutzt

* 2 nicht ATEX/IECEx-zertifiziert und dürfen daher nicht in explosionsgefährdeter Umgebung eingesetzt werden

Das Zubehör ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Setzen Sie sich bitte mit einem Kenwood-Händler in Verbindung, der Sie über das lieferbare Zubehör informiert.

Technische Daten

	TK-2260EX	TK-3260EX	TK-2260EX	TK-3260EX
ALLGEMEIN				
Frequenzbereich	136 bis 174 MHz	440 bis 470 MHz	EMPFÄNGER	
Kanäle	max. 16 pro Funkgerät		Empfindlichkeit	
Kanalabstand	25/20/12,5 kHz		EIA 12 dB SINAD	
Kanalraster	2,5/5/6,25/7,5 kHz		EN 20 dB SINAD	
Betriebsspannung	6 V ~ 8,4 V		(bei 25/20/12,5-kHz-Raster)	
Betriebsdauer (5-5:90 Betriebszyklus, Batteriesparfunktion ein/aus)	23 Stunden		Nachbarkanalselektion	
Batteriesparfunktion ein	18 Stunden		(bei 25/20/12,5-kHz-Raster)	
Batteriesparfunktion aus	-20°C bis +50°C		70/70/62 dB	
Betriebstemperaturbereich	IP 64		Intermodulation	
Schutz gegen Staub und Wasser	±3,0 ppm		65 dB	
Frequenzstabilität	50 Ω		Nebenempfangsunterdrückung	
Antennenimpedanz			70 dB	
Abmessungen (B x H x T), ohne vorstehende Teile			NF-Verzerrungen	
Handfunkgerät	62 x 128,5 x 42,5 mm		3 % typ.	
mit Akku-Pack	62 x 128,5 x 49,5 mm		NF-Ausgangsleistung	
Gewicht (ohne Antennen)			500 mW / 8 Ω	
Handfunkgerät	520 g		SENDER	
mit Akku-Pack	720 g		Sendeleistung	
Stromaufnahme			1,2 W	
Standby	77 mA		Modulationsbegrenzung	
RX	250 mA		(bei 25/20/12,5-kHz-Raster)	
TX	1.0 A		±5,0/±4,0/±2,5 kHz	
			Nebenaussendungen	
			-36 dBm unter 1 GHz	
			-30 dBm über 1 GHz	
			FM-Rauschen	
			(bei 25/20/12,5-kHz-Raster)	
			45/43/43 dB	
			Modulationsverzerrungen	
			5 % typ.	
			Modulation	
			16K0F3E, 14K0F3E, 8K50F3E	
			14K0F2D, 12K0F2D, 7K50F2D	

Kenwood behält sich das Recht vor, die technischen Daten und die Eigenschaften ohne Vorankündigung zu ändern. FleetSync® ist ein Warenzeichen der Kenwood Corporation. Windows® ist ein Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Angewandte Standards

Standard	Detail	ID
Niederspannungs-Richtlinie	EN 60065, EN 60950-1, EN 60215	
R&TTE-Direktive	EN 300 086-2, EN 300 113-2, EN 300 219-2, EN 301 489-5, EN 301 489-1	CE0168
ATEX-Direktive		TÜV 09 ATEX 7759 X
Gasschutz:	II 2G Ex ib IIC T4	
Staubschutz:	II 2D Ex tD IIBD A21 IP6X T110°C	
Bergbauschutz:	IM2 Ex ib I	
IECEx-Schema		IECEx TUR 09.0004X
Gasschutz:	Ex ib IIC T4 Gb	
Staubschutz:	Ex ib tb IIIC T110°C Db IP6X	
Bergbauschutz:	Ex ib I Mb	

Angewandte MIL- und IP-Standards

MIL-Standard	Methode/Verfahren MIL-STD 810C	Methode/Verfahren MIL-STD 810D	Methode/Verfahren MIL-STD 810E	Methode/Verfahren MIL-STD 810F
Niedriger Druck	500.1/Prozedur I	500.2/Prozedur I, II	500.3/Prozedur I, II	500.4/Prozedur I, II
Hohe Temperatur	501.1/Prozedur I, II	501.2/Prozedur I, II	501.3/Prozedur I, II	501.4/Prozedur I, II
Niedrige Temperatur	502.1/Prozedur I	502.2/Prozedur I, II	502.3/Prozedur I, II	502.4/Prozedur I, II
Temperaturschock	503.1/Prozedur I	503.2/Prozedur I	503.3/Prozedur I	503.4/Prozedur I, II
Sonneneinstrahlung	505.1/Prozedur I	505.2/Prozedur I	505.3/Prozedur I	505.4/Prozedur I
Regen	506.1/Prozedur I, II	506.2/Prozedur I, II	506.3/Prozedur I, II	506.4/Prozedur I, III
Luftfeuchtigkeit	507.1/Prozedur I, II	507.2/Prozedur II, III	507.3/Prozedur II, III	507.4
Salznebel	509.1/Prozedur I	509.2/Prozedur I	509.3/Prozedur I	509.4
Staub	510.1/Prozedur I	510.2/Prozedur I	510.3/Prozedur I	510.4/Prozedur I, III
Vibration	514.2/Prozedur VIII, X	514.3/Prozedur I cat. 8	514.4/Prozedur I cat. 8	514.5/Prozedur I cat. 20
Stoß	516.2/Prozedur I, II, V	516.3/Prozedur I, IV	516.4/Prozedur I, IV	516.5/Prozedur I, IV
IP-Standard				
Schutz gegen Staub und Wasser	IP 64			

Listen to the Future

Produktmerkmale und Spezifikationen der in diesem Katalog aufgeführten Produkte standen zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht vollständig fest. In diesem Sinne bleiben Änderungen der Ausstattungsmerkmale oder technischen Daten vorbehalten. Für eventuelle typografische Fehler oder falsche Abbildungen übernehmen wir keine Haftung. Farbabweichungen der abgebildeten Produkte von den tatsächlichen Farben sind in geringem Umfang möglich. Da einige Abbildungen von Bedienmenüs noch nicht in der endgültigen deutschen Version vorlagen, sind spätere Abweichungen möglich.

Kenwood Electronics Deutschland GmbH

Rembrücker Str. 15, 63150 Heusenstamm
www.kenwood.de



ISO9001 Registered
Communications Equipment Division
Kenwood Corporation
ISO9001 certification



ADPR2260EX10GER