

## CARGADOR RÁPIDO MANUAL DE INSTRUCCIONES

Muchas gracias por la compra de este cargador. Este producto le rendirá muchos años de servicio confiable si lo utiliza para cargar los paquetes de baterías especificados.

### DESEMBALAJE

Artículo	Número de pieza	Cantidad
Cargador	-	1
Adaptador de CA	W08-0992-XX	1
Manual de instrucciones	B62-1936-XX	1

### BAQUETE DE BATERÍAS APLICABLE

Cargue solamente el paquete de baterías indicados abajo. Otros tipos de baterías podrían explotar y causar lesiones personales.

- **KNB-45L** (7.4 V, 2000 mAh)

### CONSEJOS SOBRE LA CARGA


- El empleo del transceptor mientras se está cargando su paquete de baterías impedirá que se realice correctamente la carga.
- Si el tiempo de funcionamiento del paquete de baterías disminuye a pesar de haber sido correctamente cargado en forma completa, significa que la vida de servicio del paquete de baterías ha llegado a su fin. Reemplace el paquete de baterías.
- La temperatura ambiente debe mantenerse entre 5°C y 40°C mientras se está efectuando la carga.
- Los tiempos de carga dados se obtienen cuando el paquete de baterías se descarga hasta 3 V/la célula x 2 se carga a temperaturas normales. Este tiempo de carga varía en función del grado de descarga y de la temperatura ambiente del lugar de la carga.
- Este cargador podría ser adecuado para cargar paquetes de baterías que no aparecen en la lista, debido a mayores avances de la tecnología.
- Si los contactos de la batería no quedan bien conectados a los terminales del cargador, el indicador podría parpadear o no encenderse para nada. Para resolver este problema, reinserte la batería después de limpiar sus contactos y los terminales del cargador.
- Cuando utilice este aparato cerca de un aparato de radio o de televisión, es posible que se produzcan interferencias en la recepción.

### PROCEDIMIENTO DE CARGA

**ADVERTENCIA:** No utilizar en ambientes explosivos (gases, polvo, humos, etc.).


**ATENCIÓN:** Desconecte siempre el interruptor del transceptor equipado con un paquete de baterías antes de introducirlo en el cargador.

- 1 Enchufe el cable de adaptador de CA en el jack del adaptador de la parte posterior del cargador.

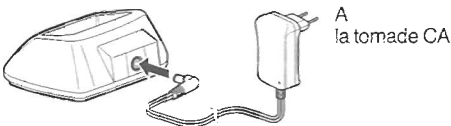

- 2 Enchufe el adaptador de CA en la toma de CA.
- 3 Introduzca en la ranura de carga el paquete de baterías o el transceptor equipado con el paquete de baterías.

- Asegúrese de que los contactos metálicos del paquete de baterías se acoplen firmemente con los terminales del cargador.
- El indicador se enciende en rojo y comienza la carga.

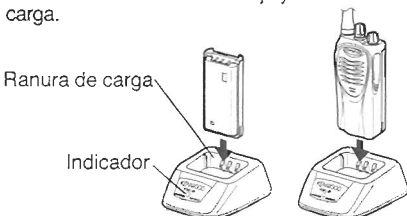

- 4 Al finalizar la carga, el indicador se ilumina en verde. Retire el paquete de baterías o el transceptor de la ranura de carga.

- Cuando no se va a utilizar el cargador por un tiempo prolongado, desenchufe el adaptador de CA de la toma de CA.

### Tiempos de carga aproximados

3 horas

### Tabla de los estados del cargador

Color del indicador	Significado
Rojo	Hay un paquete de baterías en la ranura de carga y ha comenzado la recarga.
Rojo parpadeante	La batería está defectiva o los contactos no están bien conectados a los del cargador.
Verde	La recarga ha terminado; Retire el paquete de baterías o el transceptor de la ranura de carga.

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Se ruega leer todas las instrucciones de seguridad antes de usar este cargador. Para mejores resultados, tenga en cuenta todas las advertencias sobre el cargador, el paquete de baterías y el producto que utiliza el paquete de baterías.

- No desarme el cargador. Un rearmado incorrecto podría producir incendios o electrochoques.
- El uso de un accesorio no recomendado o proveedor por **KENWOOD** podría producir incendios, electrochoques, o lesiones.
- No exponga el cargador a la lluvia o la humedad para evitar riesgos de incendios o de electrochoques.
- Desenchufe siempre el adaptador de CA del tomacorriente mural antes de inspeccionar o de limpiar el cargador. La extracción de los paquetes de batería o el cambio de los mandos no significa que desaparezca la tensión de CA del cargador.
- No coloque el cable del adaptador de CA en un lugar donde pueda ser pisado, obstaculizar el paso, o sufrir daños.
- Al desenchufar el adaptador de CA del tomacorriente mural, tire siempre del adaptador y no del cable.
- No utilice el cargador si está dañado el adaptador de CA o el cable del adaptador, o si el cargador en sí ha sufrido algún daño. Póngase en contacto con su distribuidor **KENWOOD** para reemplazar o reparar la parte dañada.
- Para evitar daños, no deje caer ni aplicar un golpe fuerte al cargador.
- No utilice el cargador en lugares calurosos o húmedos, a la luz directa del sol, o cerca de calefactores.
- No use solventes tales como bencina o diluyentes de pintura para limpiar el cargador.
- Use solamente el adaptador de CA suministrado.

### ESPECIFICACIONES

Tensiones CA: 100 - 240 V

Dimensiones (An x Pr x Al)/ Peso (cargador solamente):

86,3 x 43,7 x 100,0 mm/ Approx. 95 g

**Nota:** Las especificaciones del cargador figuran en la placa situada en la parte inferior de éste.