

KENWOOD

MANUAL DE INSTALACION

CAW-KIMUN1

Interfaz CANBUS para:
Control mandos al volante
Informaciones servicios del coche

Compatible con unidades multimediales KENWOOD desde 2012 con conexión EXT/IF .

DESCRIPCION

CAW-KIMUN1 es una unidad proyectada exclusivamente para los sistemas multimediales KENWOOD. El producto permite la recuperación de las funciones de los mandos al volante del coche y de visualizar los servicios integrados del coche, como por ejemplo los sensores de aparcamiento, el climatizador electrónico y servicios futuros directamente en la pantalla de los sistemas multimediales KENWOOD.



ES

rev. 2.0


INSTALACION

Antes de empezar la instalaciòn, por favor seguir las siguientes operaciones:

- Parar el coche en un espacio cerrado, insertar el freno de mano y quitar la llave del cuadro.
- Asegurarse que no se perjudique ninguna parte del coche.
- Desconectar la batería.
- Leer el manual servicios para ulteriores detalles de seguridad.
- El presente manual puede tener algunas actualizaciones para mejorar las informaciones o cambios de las operaciones de instalaciòn.
- Asegurarse de tener las ultimas versiones de software de este manual. Por favor, averiguarlo visitando el sito www.kenwood.eu

Para conectar el modulo CAW-KIMUN1 utilizar el cableaje "Plug & Play" para el especifico modelo de coche.

Despuès de haber completado la instalaciòn el modulo CAW-KIMUN1 establecerà automaticamente el protocolo del coche. Esta operaciòn tendrà confirmaciòn con el relampagueo ROJO veloz del indicador luminoso de CAW-KIMUN1. Una vez que el protocolo estè reconocido el indicador luminoso de CAW-KIMUN1 se encenderà de VERDE a confirmaciòn de la correcta impostaciòn.

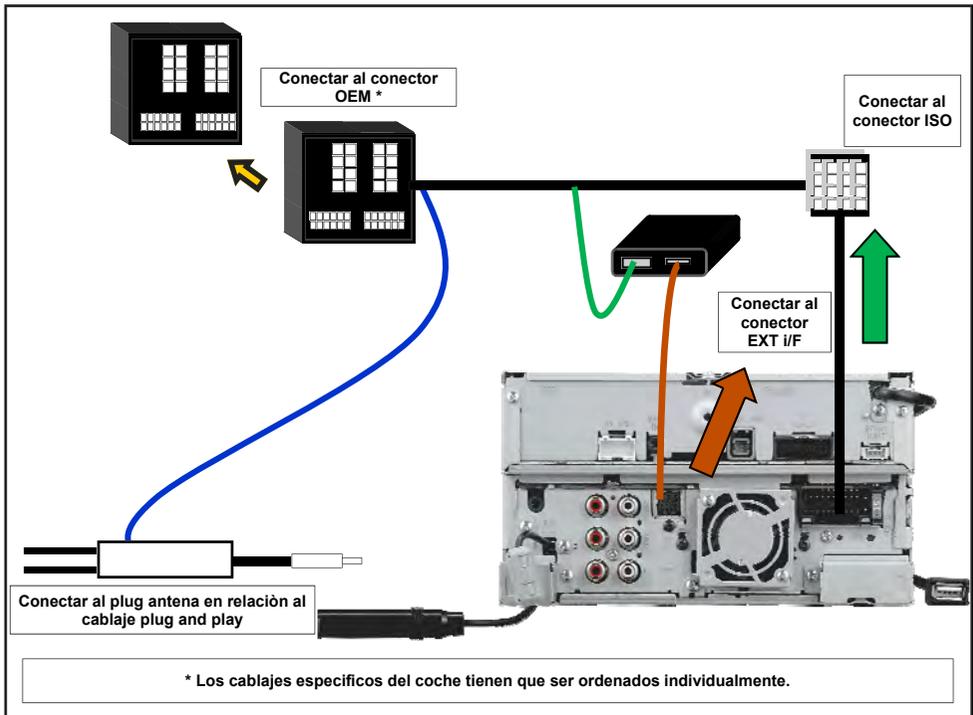

FUNCIONES DE LOS MANDOS AL VOLANTE



BOTONES	KENWOOD
	VOLUMEN +
	VOLUMEN -
	SEEK +
	SEEK -
	RESPONDER A LA LLAMADA (PRESION BREVE) CERRAR LA LLAMADA (PRESION LARGA)
	FUENTE

Nota: las funciones descritas arriba son indicativas. Las funcionalidades y los servicios pueden cambiar en relación al modelo/equipamiento del coche.


KENWOOD intenta mantener las funciones de los mandos al volante como las originales del coche. Sin embargo algunas funciones de botones específicos pueden cambiar para mejorar los resultados y la compatibilidad.

IMAGENES OSD DISPONIBLES

SENSORES DE APARCAMIENTO



INFORMACIONES DEL CONDICIONADOR

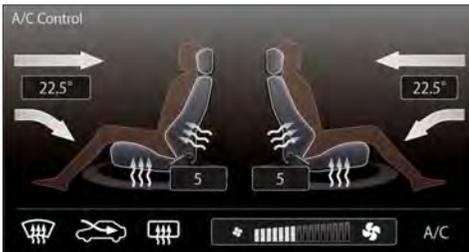

Notas:

En ausencia de sensores de aparcamiento OEM, las informaciones OSD no se visualizarán. Con presencia del acondicionador "Climatic" (A/C manual) las informaciones OSD no se visualizarán. En relación a las características del coche, las funciones OPS (Optical Parking System) tienen que ser activadas. La disponibilidad de imágenes OSD depende del equipamiento del coche.

RE-INSTALACION



Antes de empezar la re-instalación por favor poner atención a lo siguiente:
SI FUERA NECESARIO INSTALAR EL MISMO MODULO EN UN NUEVO COCHE (AUNQUE DEL MISMO GRUPO) ES NECESARIO REINICIAR EL MODULO.

REINICIO:

1. **CON LA UNIDAD ALIMENTADA, APRETAR EL BOTON DE "CAW-KIMUN1" HASTA QUE EL INDICADOR LUMINOSO SE APAGUE.**
2. **CUANDO EL INDICADOR LUMINOSO ESTE APAGADO, DEJAR EL BOTON, EL REINICIO ESTA' HECHO.**



¡ATENCIÓN! Si el vehículo está equipado con:
a) MFD que no muestra la Bodycomputer o
b) equipado con MFD PLUS sin mandos en el volante.

es necesario desactivar las funciones MFD, en la interfaz del KIM. Para ello siga los pasos siguientes:

- 1) Desconecte la interfaz de KIM, y coloque el interruptor DIP 3 en "ON"
- 2) Conecte la interfaz KIM a la alimentación.
- 3) El LED parpadea: 1x naranja, seguidos de algunos destellos rojos
- 4) Presione 6 veces el botón en la interfaz de KIM y verifique que el LED parpadea: 7x naranja, y 1x, rojo.
- 5) Presione el botón de KIM hasta que los LED se apaga.
- 6) Ahora suelte el botón y verifique que el LED parpadea 7x naranja y 2x rojo .
- 7) Una vez verificado el punto 6, desconecte la interfaz de Kim de la alimentación
- 8) Ajuste el interruptor DIP 3 en "OFF" y vuelva a conectar la interfaz a la alimentación.

