

GTM 10 FM TMC-ONTVANGER VOOR VERKEERSINFORMATIE INSTALLATIE-INSTRUCTIES

Vanwege de locatie van de radio-antenne in de wagen raadt **Kenwood aan om de GTM 10 te laten installeren door een professionele installateur. Als de GTM 10 wordt geïnstalleerd zonder de hulp van een professionele installateur, kan de GTM 10 beschadigd raken en vervalt uw garantie.**

De GTM 10 FM TMC-verkeersontvanger wordt geïnstalleerd tussen de radio en de antennekabel. Neem deze *Installatie-instructies* zorgvuldig door en volg de aanwijzingen voor het installeren van de GTM 10 in de wagen.

Overzicht van de GTM 10


De GTM 10 heeft twee kabelconnectors waarmee het apparaat in serie kan worden geïnstalleerd tussen de antenne en de radio. **Maak de GTM 10 niet open en draai de schroeven van de behuizing niet los.**

In: vanaf de antenne. Sluit de antenne-adapter hier aan.

Uit: naar de radio. Sluit de adapterkabel van de radio hier aan.

Lampje: geeft de signaalstatus weer.

Mini-B USB-kabel: 1,5 meter ingebouwde kabel voor het aansluiten van een GPS-apparaat.

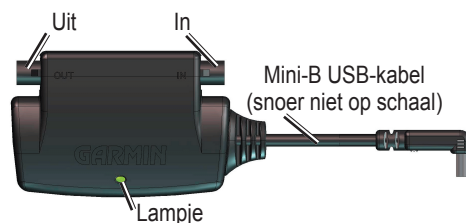


Stap 1: De radio voorbereiden



TESTEN: test de radio voor het installeren zodat u zeker weet dat de antenne goed werkt en dat de radio alle normale FM-signalen kan ontvangen. Als de antenne niet goed werkt, zal de GTM 10 misschien ook niet goed functioneren. Neem contact op met de eigenaar of u door moet gaan met de installatie.

Verwijder het dashboardpaneel en andere onderdelen van het dashboard zodat de antennekabel van de autoradio zichtbaar wordt. Misschien moet u ook de radio eruit halen. Haal de antennekabel los.

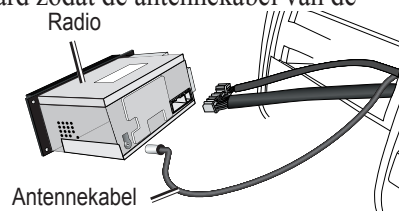


Stap 2: Aansluiten op de radio

De GTM 10 wordt in serie aangesloten op de antenne en de radio.

1. Sluit de antennestekker aan op de bijbehorende adapterkabel (vrouwelijke aansluiting). Sluit de Fakra-stekker aan op de **In**-connector op de GTM 10. De Fakra-stekker moet stevig vastzitten.



2. Sluit de Fakra-connector van de adapterkabel aan op de **Uit**-connector van de GTM 10. Sluit de mannelijke adapterkabel (stekker) aan op de aansluiting op de radio, zoals hieronder wordt weergegeven.

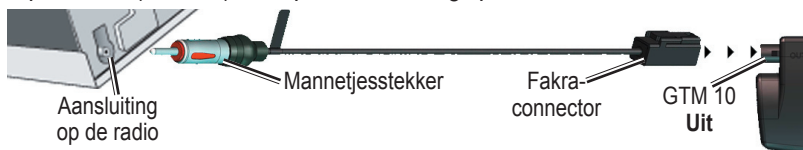

TEST: zet de autoradio aan. Als u geluid hoort van een FM-zender, zijn de GTM 10 en de kabels correct aangesloten. Als u geen geluid hoort, is de GTM 10 niet goed aangesloten. Controleer of alle kabels stevig vast zitten en niet afgekneld worden. Als de aansluitingen correct zijn, controleert u of de gekozen adapterkabels geschikt zijn voor de wagen.

Stap 3: Aansluiten op het GPS-apparaat

Leid de mini-B USB-kabel vanachter de radio langs de passagierszijde naar het GPS-apparaat. Haal de kabel indien mogelijk door een bestaande opening in het dashboardkastje of het dashboardpaneel. Haal voldoende kabel door de opening om het GPS-apparaat aan te sluiten. **Kort de mini-B USB-kabel niet in.**

Als de mini-B USB-kabel niet tot het GPS-apparaat reikt, is er een verlengsnoer van 2 meter beschikbaar via een Garmin-dealer of via de website van Garmin op <http://www.garmin.com/products/gtm10>.

Omwikkel de twee kabels met isolatietape.

Stap 4: De GTM 10 testen

Test de GTM 10 op een juiste installatie en ontvangst. Sluit de mini-B USB-connector aan op het GPS-apparaat.

- **Controleer het lampje:** Zet het GPS-apparaat aan. Een continu groen brandend lampje geeft aan dat er service-ontvangst is. Het kan maximaal vijf minuten duren voordat de eerste gegevens worden ontvangen.
 - ○ ● ● Geel knipperend met punt-streep: wacht op initiële landcode, die automatisch wordt geleverd door het GPS-apparaat.
 - ○ ● ○ Snel geel knipperend: zoekt in tabel naar actieve gegevens
 - ● ● ● Rood/groen knipperend: scant voor nieuwe TMC FM-stations
 - ● ● ● Continu rood: synchronisatie tijdelijk onderbroken
 - ● ● ● Continu groen: normale stroom van TMC-verkeersinformatie. Het lampje gaat alleen continu groen branden als de GTM 10 zich in een servicegebied bevindt en adequate signalen ontvangt.
- **Signaalsterkte controleren:** als u zich in een gebouw bevindt waar geen radiosignalen kunnen worden ontvangen, moet u de wagen naar buiten rijden voor deze test.
- **Controleren of u zich in een servicegebied bevindt:** controleer of u betaalde of gratis services ontvangt, als deze beschikbaar zijn. U kunt de servicegebieden bekijken op de website van Garmin <http://www.garmin.com/fmtraffic>.
- **De kaart controleren:** zet het GPS-apparaat aan en open een kaart. Kijk of u filewaarschuwingen en symbolen op de kaart ziet. U kunt het beste naar een weggedeelte of een knooppunt gaan dat in aanbouw is of waarvan bekend is dat er vaak opstoppingen zijn. Raadpleeg indien mogelijk de *Gebruiksaanwijzing*.

Als de bovenstaande tests mislukken, bevindt u zich niet in een servicegebied, is het gekochte abonnement niet geactiveerd (zie hieronder) of is het apparaat niet goed geïnstalleerd.

Het abonnement activeren

Het GTM 10-pakket biedt een 90 dag abonnement op een betaalde service. Het abonnement wordt geactiveerd wanneer de GTM 10 de eerste verkeersberichten van de betaalde service ontvangt. De GTM 10 kan ook gebruikmaken van gratis services.

Als u uw FM-abonnement wilt vernieuwen of een aanvullend abonnement wilt kopen, gaat u naar de website van Garmin FM verkeersdiensten op <http://www.garmin.com/fmtraffic>. Volg de stappen op de website om de 25-cijferige verkeersabonnementscode op te halen. Voer deze code in op het GPS-apparaat om toegang te krijgen tot de betaalde services. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van het GPS-apparaat.



OPMERKING: *het met de GTM 10 meegeleverde abonnementv hoeft niet te worden geactiveerd.*

Opmerking: u kunt de verkeersabonnementscode slechts één keer gebruiken. Als u de service verlengt, moet u steeds een nieuwe code ophalen. Opmerking: de verkeersabonnements-code is specifiek bedoeld voor de GTM 10 waarvoor deze werd gekocht. De code kan niet worden gebruikt op meerdere GTM 10-apparaten.

Stap 5: De GTM 10 monteren

Plaats de GTM 10 indien mogelijk zo dat het lampje zichtbaar is zonder dat dashboard moet worden geopend.

1. Plaats de GTM 10:

- Bevestigen met dubbelzijdig tape: maak een vlak gedeelte achter het dashboard schoon en droog. Verwijder de beschermstrook van het dubbelzijdige tape en bevestig de GTM 10 op het vlak.
- Los laten hangen: bind losse snoertjes van de mini-B USB-kabel samen met een kabelstrop en laat de GTM 10 los hangen achter de radio.

2. Controleer of alle kabels en de GTM 10 stevig vast zitten en niet afgekneld worden.

3. Plaats alle onderdelen van het dashboard terug op de oorspronkelijke locatie.