

KENWOOD

Porta-voz do partido

AS-P200BT

MANUAL DE INSTRUÇÕES

JVCKENWOOD Corporation

PORTUGUESE

Tabela de conteúdo

Conteúdo	Página
1. Antes da colocação em funcionamento / Instruções de segurança	3
2. Informações sobre a bateria	5
3. Declaração de conformidade	6
4. Componentes e funções	7
5. Inicialização	8
5.1 Desempacotando	8
5.2 Alimentação e carregamento	8
5.3 Como ligar e desligar os alto-falantes de festa	8
5.4 Controle de volume	8
5.5 Modos de som predefinidos	8
5.6 Como emparelhar os alto-falantes de festa com um dispositivo terminal	9
5.7 Função estéreo verdadeiramente sem fio	9
5.8 Configuração da iluminação do efeito	9
5.9 Função microfone e eco	9
6. Como usar os alto-falantes da festa	10
6.1 Reprodução via BLUETOOTH	10
6.2 Reprodução via USB	10
6.3 Reprodução por cartão SD	10
6.4 Reprodução via AUX-In	11
7. Solução de problemas	11
8. Manutenção e cuidado	12
9. Reciclando	13
10. Especificações técnicas	14
15. garantia	15

1. Antes de colocar em funcionamento

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Atenção: leia atentamente esta página para garantir o funcionamento seguro do aparelho.

Leia as instruções com atenção!

- Siga todas as instruções de segurança e funcionamento ao utilizar este produto.

Guarde as instruções em um local seguro!

- Deve conservar as instruções de segurança e funcionamento para futuras consultas.

Siga as instruções de advertência!

- Deve seguir rigorosamente todos os avisos que constam no produto e nas instruções de uso.

Limpe apenas com um pano seco!

- Desconecte todos os cabos do dispositivo antes de limpar este produto. Nunca utilize detergentes líquidos de limpeza nem sprays de limpeza. Utilize apenas um pano ligeiramente úmido para limpar.

Acessórios

- Utilize apenas os acessórios recomendados pelo fabricante.

Não use este dispositivo perto da água

- O dispositivo nunca deve ser exposto a gotas ou respingos de água, como os que se encontram perto de uma banheira, uma pia, uma pia de cozinha, uma máquina de lavar, um porão úmido ou uma piscina. Nunca coloque recipientes cheios de líquidos, como vasos, sobre o dispositivo ou diretamente ao lado dele.

Ventilação

- As ranhuras e aberturas na carcaça são usadas para ventilar o dispositivo, garantindo um funcionamento confiável e protegendo-o contra superaquecimento e possível autoignição. Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale o dispositivo de acordo com as instruções do fabricante. Nunca bloqueie as aberturas de ventilação colocando o dispositivo sobre uma cama, um sofá, um tapete ou superfícies macias semelhantes. Este dispositivo não deve ser instalado em uma estante ou em um armário embutido, a menos que seja garantida uma ventilação adequada.

Fonte de energia

- Este dispositivo só pode ser conectado à tensão da rede com um adaptador de rede USB-C (5 V, 2,2 A, não incluído no volume de fornecimento). Em qualquer caso, certifique-se de que a voltagem da rede local corresponda às especificações do adaptador de rede utilizado. Se não tiver certeza do tipo de fornecimento de energia da sua casa, entre em contato com seu distribuidor especializado ou companhia elétrica.

Penetração de material estranho e líquido

- Certifique-se de que nunca entrem materiais estranhos ou líquidos no dispositivo ou no adaptador de rede USB-C através das aberturas, pois do contrário pode ocorrer contato com componentes de alta voltagem ou um curto-circuito que provoque incêndio ou choque elétrico. Nunca derrame líquidos de qualquer tipo sobre este dispositivo nem sobre o adaptador de rede USB-C utilizado.

Tempestade elétrica

- O aparelho deve ser desconectado da rede elétrica durante tempestades e se não for utilizado por um longo período.

Sobrecarga

- Nunca sobrecarregue as tomadas, extensões ou régua de energia, pois do contrário há risco de incêndio ou choque elétrico.

Manutenção

- Nunca tente realizar a manutenção deste dispositivo você mesmo, pois as peças ativas podem ficar expostas através das aberturas ou ao remover as tampas, e o contato com elas pode ser perigoso. Deixe toda a manutenção para o pessoal de serviço qualificado.

Danos que requerem reparo

- Os trabalhos de manutenção e reparo só devem ser realizados por um serviço de atendimento ao cliente qualificado. É necessário manutenção ou reparo se o dispositivo foi danificado (por exemplo, o adaptador de energia USB-C), se entrou líquido no dispositivo, se objetos entraram no dispositivo, se o dispositivo foi exposto à chuva ou umidade, se parou de funcionar corretamente ou se caiu.

Peças de reposição

- Se forem necessárias peças de reposição, certifique-se de que o técnico de serviço utilize peças especificadas pelo fabricante ou que tenham as mesmas características das peças originais. Peças não autorizadas podem causar incêndios, choques elétricos ou outros acidentes.

Teste de segurança

- Após a conclusão da manutenção ou reparo deste aparelho, solicite ao técnico do serviço de atendimento ao cliente que realize uma verificação de segurança para determinar se o equipamento está em perfeito estado de funcionamento.

Calor

- Não instale o dispositivo perto de superfícies quentes, como radiadores, aquecedores de ventilador, fogões ou outros dispositivos (incluindo amplificadores) que possam estar quentes. Nunca coloque objetos com chamas abertas, como velas ou lanternas, sobre ou perto do dispositivo. As baterias instaladas não devem ser expostas a calor excessivo, como luz solar direta, fogo ou semelhantes.

Riscos associados ao volume alto

Para evitar possíveis danos auditivos, não ouça em volume alto por muito tempo.

Função automática de economia de energia.

O dispositivo está equipado com uma função automática de economia de energia. Isso coloca o dispositivo em modo de espera em 10 minutos, se não for recebida nenhum sinal BT ou não for reproduzido nenhum meio de armazenamento.

2. Informações sobre a bateria

A bateria de íons de lítio contém substâncias inflamáveis como solventes orgânicos. Se manuseada incorretamente, a bateria pode explodir e pegar fogo ou liberar calor extremo, deteriorar seu desempenho ou desenvolver outros danos. Por favor, preste atenção especial a estas instruções, quais tratamentos são proibidos.

Perigo de incêndio

- Proteja o dispositivo contra danos mecânicos com uma bateria de íons de lítio incorporada permanentemente.
- Mantenha velas e outras chamas abertas longe deste produto em todos os momentos para evitar que o dispositivo pegue fogo.
- Proteja o dispositivo contra o calor: existe perigo de incêndio. Se pretende colocar este dispositivo numa prateleira, mantenha uma distância de pelo menos 10 cm dos lados.

Perigo da bateria integrada

- Não utilize o dispositivo se houver danos visíveis na carcaça ou no cabo de carregamento USB. Os reparos do dispositivo devem ser realizados exclusivamente por pessoal autorizado pelo Serviço de Atendimento ao Cliente.
- Não exponha o dispositivo à luz solar direta nem ao calor. A temperatura ambiente não deve ser inferior a +5° C nem superior a +35° C. A temperatura no veículo automotor pode ser significativamente superior a 35° C.
- Se a bateria chegou ao fim de sua vida útil, o dispositivo com a bateria integrada deve ser descartado de forma adequada. Não tente remover nem substituir a bateria.
- A bateria não deve ser reutilizada nem desmontada.
- Se a bateria vazar solução eletrolítica, evite o contato com os olhos, mucosas e pele. Enxágue imediatamente as áreas afetadas com bastante água limpa e procure atendimento médico. A solução eletrolítica pode causar irritação.
- A bateria não deve ser colocada em curto-circuito. A bateria pode superaquecer e explodir.
- O aparelho não deve ser jogado no fogo. A bateria pode explodir.
- Não é permitido realizar modificações no dispositivo.

Atenção!

Perigo de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto;

- com temperaturas extremamente altas ou baixas às quais uma bateria está exposta durante o uso, armazenamento ou transporte;
- com baixa pressão de ar em grandes altitudes;
- ao substituir uma bateria por um tipo incorreto que pode fazer queimar um fusível (por exemplo, alguns tipos de baterias de lítio);
- ao descartar uma bateria no fogo ou em um forno quente, ou ao esmagá-la ou cortá-la mecanicamente;
- quando deixar uma bateria em um ambiente com temperaturas extremamente altas ou com pressão de ar extremamente baixa, o que pode causar uma explosão ou o vazamento de líquidos ou gases inflamáveis.

3. Declaração de Conformidade

Declaração de conformidade da UE

Pela presente, a JVCKENWOOD Corporation declara que o equipamento de rádio do tipo [KENWOOD] AS-P200BT está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: <http://www.kenwood.com/euukdoc/>

Para o Reino Unido

Pela presente, a JVCKENWOOD Corporation declara que o tipo de equipamento de rádio [KENWOOD] AS-P200BT está em conformidade com a Regulamentação de Equipamentos de Rádio de 2017. O texto completo da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: <http://www.kenwood.com/euukdoc/>

Criador:

JVCKENWOOD Corporation
3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022, JAPÃO

Endereço de contacto na UE:

JVCKENWOOD Europe BV. Filial na Espanha.
Rendementsweg 20 B-9, NL-3641 SL Mijdrecht, PAÍSES BAIXOS

Endereço de contato no Reino Unido:



JVCKENWOOD UK Limited
Primeiro andar, Gleneagles, The Belfry, Colonial Way, Watford, Hertfordshire WD24
4WH REINO UNIDO

A marca nominativa e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas da BLUETOOTH SIG Inc. e qualquer uso dessas marcas pela JVCKENWOOD Corporation é feito sob licença. As demais marcas e nomes comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

4. Componentes e funções

Lado frontal


- 1 - Alto-falante
- 2 - de tela
- 3 - Conexão de microfone
- 4 - Conexão AUX
- 5 - Inserir cartão SD
- 6 - Conexão USB
- 7 - Entrada CC (USB-C) / control

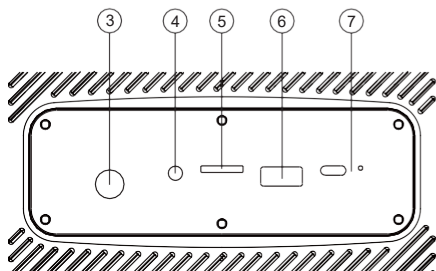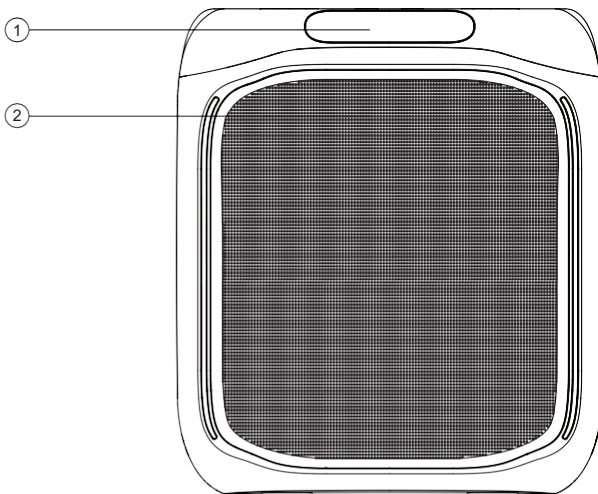

Parte traseira

Vista superior

- 1 - Controle de volume / nível do microfone / nível de eco
- 2 - Seleção de nível do microfone / nível de eco
- 3 - Equalizador / pareamento TWS
- 4 - Ligar/Desligar (em espera)
- 5 - Pular faixa para frente
- 6 - Modos BT/AUX/SD/USB
- 7 - Iluminação de efeitos
- 8 - Pular faixa para trás
- 9 - Reproduzir / Pausar - Desvincular BT

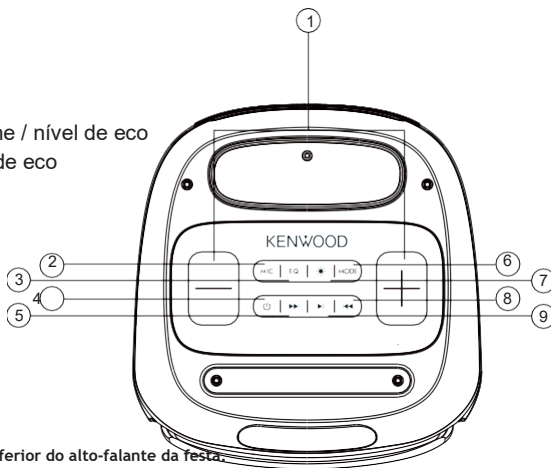


A etiqueta de classificação está localizada na parte inferior do alto-falante da tampa.

5. Início-up

5.1 Desempacotando

Desembale cuidadosamente o Party Speaker e certifique-se de que todos os acessórios estejam presentes:

- Cabo de carregamento USB-C
- Instruções de operação



5.2 Alimentação e carregamento

O Party Speaker é alimentado por uma bateria de íons de lítio incorporada. Carregue a bateria incorporada por pelo menos quatro horas antes de usar o dispositivo pela primeira vez.

- Para carregar a bateria interna, conecte a extremidade menor (USB-C) do cabo USB fornecido ao conector DC-IN na parte traseira do Party Speaker e a outra extremidade (USB-A) a uma fonte de alimentação USB (5 V, 2,2 A, não incluída no volume de fornecimento).
- O controle de carga LED acende em vermelho durante o carregamento e apaga quando a bateria está totalmente carregada. Você pode usar o Party Speaker enquanto ele está carregando, mas isso prolongará o tempo de carregamento.
- Após o carregamento estar completo, desconecte o cabo de carregamento USB da fonte de energia USB e retire o cabo de carregamento do Party Speaker.
- Para manter a capacidade total da bateria pelo maior tempo possível, você deve carregá-la completamente a cada 2 ou 3 meses, mesmo que não utilize o Party Speaker.
- Carregue a bateria em uma temperatura ambiente entre +5 °C e +35 °C.
- A bateria mantém sua carga melhor em temperatura ambiente.
- Quanto mais baixa for a temperatura ambiente, mais curto será o tempo de reprodução.
- A bateria deve ser carregada sempre que o indicador de carga da bateria piscar na tela.

A potência fornecida pelo carregador (não incluído) deve estar entre um mínimo de 10 watts, que é o necessário para o alto-falante de festa, e um máximo de 30 watts para alcançar a velocidade máxima de carregamento da bateria.

5.3 Como ligar e desligar os alto-falantes de festa

- Para ligar o dispositivo no modo de espera, mantenha pressionado o botão <STANDBY> até ouvir um sinal sonoro e aparecer “HIFI” seguido de “BLUE” na tela. Se não houver nenhum dispositivo terminal BT emparelhado, o símbolo BLUETOOTH pisca na tela.
- Pressione o botão mais uma vez para colocar o dispositivo novamente no modo de espera. A tela exibe brevemente “OFF”, um tom de sinal soa e o dispositivo desliga.

5.4 Controle de volume

- Mantenha pressionado <+> para aumentar o volume. Ao atingir o volume mínimo “U30” também soa um sinal sonoro.
- Mantenha pressionado o botão <-> para diminuir o volume. Ao atingir o volume máximo “U00” também soa um sinal sonoro.
- O volume ajustado de “U00” a “U30” é exibido na tela.

5.5 Modos de som predefinidos

O Party Speaker possui 6 modos de som predefinidos “EQ0” a “EQ5”. Estes podem ser alterados pressionando rapidamente o botão “EQ”. O modo ativo é exibido brevemente na tela.

5.6 Como emparelhar os alto-falantes de festa com um dispositivo terminal

A transmissão de dados sem fio através do protocolo BLUETOOTH permite conectar o sistema de alto-falantes a dispositivos compatíveis. O alcance operacional máximo para transmissão de dados é de 10

m. Obstáculos e outros dispositivos eletrônicos podem prejudicar a transmissão do sinal e reduzir o alcance de operação. Para emparelhar o alto-falante com seu dispositivo terminal, proceda da seguinte forma:

- Ligue o alto-falante BLUETOOTH.
- Agora abra as configurações de BLUETOOTH no dispositivo terminal que deseja emparelhar e comece a procurar por dispositivos BLUETOOTH disponíveis. Selecione “KENWOOD AS-P200BT” e inicie o processo de emparelhamento.
- Após o emparelhamento, o alto-falante emite um tom de sinal e o símbolo BLUETOOTH na tela para de piscar. Agora a reprodução de música pode ser controlada pelo terminal.
- Mantenha pressionado o botão <Reproduzir/Pausa> por 8 segundos para interromper a conexão BLUETOOTH.

5.7 Função estéreo verdadeiramente sem fio (TWS)

Esta função permite emparelhar dois alto-falantes semelhantes para obter um efeito estéreo. Para isso, proceda da seguinte forma:

- Coloque os dois Party Speakers a uma distância de 1 metro um do outro e ligue-os.
- No alto-falante de festa que irá controlar a música, pressione o botão <EQ> por aproximadamente 2 segundos. Um tom de sinal soa, que alguns segundos depois se repete no segundo alto-falante da festa. Agora os dispositivos estão emparelhados.
- O volume, a configuração dos modos de som e a iluminação de efeitos de ambos dispositivos estão sincronizados.
- Se um dos dispositivos for desligado, o segundo dispositivo também será desligado automaticamente. Na próxima vez que forem ligados, a função TWS será reativada.
- Se desejar desvincular, pressione o botão <EQ> em um dos alto-falantes de festa por 2 segundos.

5.8 Configuração da iluminação do efeito

O Party Speaker oferece um efeito de iluminação embutido que se sincroniza com o ritmo da música. Você pode acionar 4 efeitos diferentes “ON1” a “ON4”.

Os efeitos variam de acordo com o tipo de música e o volume.

- Pressione o botão <EFEITO DE ILUMINAÇÃO> para alternar entre os diferentes modos. O modo “OFF” desliga a iluminação temporariamente.

5.9 Função microfone e eco

Um microfone disponível comercialmente com conector jack de 6,35 mm pode ser conectado à entrada <MIC> na parte traseira. Dessa forma, você poderá cantar junto com a música ou fazer anúncios. Você pode controlar o nível do microfone em proporção ao volume total, e pode ser adicionado um efeito de eco.

- Pressione 1 vez o botão <MIC> e depois use <+> ou <-> para ajustar o nível do microfone. O intervalo de controle vai de “H00” (silenciamento do microfone) até “H30”.
- Pressione 2 vezes o botão <MIC> e depois use <+> ou <-> para ajustar o efeito de eco. O intervalo de controle vai de “E00” (Eco desativado) a “E30”.

6. Como usar os alto-falantes da festa

6.1 Reprodução via BLUETOOTH

No modo BLUETOOTH, o meio pode ser controlado pelo dispositivo terminal. Você pode usar o aplicativo de sua escolha para esse propósito. As funções básicas também podem ser utilizadas no alto-falante BLUETOOTH:

- Mantenha pressionado o botão <-> ou <+> para diminuir ou aumentar o volume.
- Pressione <PULAR FAIXA PARA FRENTE> ou <PULAR FAIXA PARA TRÁS>, para selecionar a faixa anterior ou seguinte.
- Pressione o botão <Reproduzir/Pausa> para pausar a reprodução.

6.2 Reprodução via USB

Utilizando uma memória USB (tamanho máximo de 128 GB) você poderá reproduzir arquivos de áudio nos formatos MP3 e WMA.

- Conecte uma memória USB na entrada localizada na parte traseira dos Party Speakers.
- O dispositivo muda automaticamente para a fonte “USB” e há uma saída de voz “Modo USB”.
- O número de arquivos de áudio salvos na memória USB é exibido brevemente na tela e, em seguida, a reprodução começa automaticamente. Agora o tempo de reprodução decorrido do arquivo de áudio é exibido na tela.
- Pressione <PULAR FAIXA PARA FRENTE> ou <PULAR FAIXA PARA TRÁS>, para selecionar a faixa anterior ou seguinte.
- Pressione o botão <Reproduzir/Pausa> para pausar a reprodução.
- Pressionando o botão <MODE> você pode alternar entre as diferentes fontes.

Se nenhum dispositivo USB for inserido, não será possível selecionar a fonte “USB”.

6.3 Reprodução por cartão SD

Utilizando um cartão Micro SD (tamanho máximo de 128 GB) você pode reproduzir arquivos de áudio nos formatos MP3 e WMA.

- Conecte um cartão Micro SD na entrada localizada na parte traseira dos Party Speakers.
- O dispositivo muda automaticamente para a fonte “TF/SD” e há uma saída de voz “Modo cartão SD”.
- A quantidade de arquivos de áudio salvos no cartão Micro SD é exibida brevemente na tela e, em seguida, a reprodução começa automaticamente. Agora o tempo de reprodução decorrido do arquivo de áudio é exibido na tela.
- Pressione <PULAR FAIXA PARA FRENTE> ou <PULAR FAIXA PARA TRÁS>, para selecionar a faixa anterior ou seguinte.
- Pressione o botão <Reproduzir/Pausa> para pausar a reprodução.
- Pressionando o botão <MODE> você pode alternar entre as diferentes fontes.

Se nenhum cartão Micro SD for inserido, não é possível selecionar a fonte “USB”.

6.4 Reprodução via AUX-In

Para reproduzir música, podem ser conectados dispositivos externos como, por exemplo, reprodutores de MP3, reprodutores de DVD ou consoles de jogos.

- Conecte um cabo de áudio disponível no comércio com conector jack de 3,5 mm na entrada AUX-In dos Party Speakers e no dispositivo de reprodução correspondente.
- Pressione repetidamente o botão <MODE> até que apareça “AUX” na tela. Há uma saída de voz “Modo AUX”.
- A música é controlada através do dispositivo de reprodução.

7. Solução de problemas

Notas sobre a solução de problemas

Dificuldade	Solução
Sem função	• A bateria está descarregada? Carregue a bateria. • O alto-falante desligou automaticamente?
Sem som	• O volume foi reduzido ao mínimo? Aumente o volume do dispositivo de reprodução, se necessário.
Sem conexão BLUETOOTH	• O dispositivo de reprodução e o alto-falante estão emparelhados? • BLUETOOTH está selecionado como fonte?
Não é permitida a reprodução via USB ou SD.	• Os dispositivos de armazenamento corretos estão conectados? • Os dispositivos de armazenamento contêm arquivos de áudio compatíveis? • Os dispositivos de armazenamento estão selecionados como fonte?
Má qualidade de som no modo BLUETOOTH	• Está ocorrendo uma interrupção entre o dispositivo de reprodução e o alto-falante? Isso pode ser, por exemplo, paredes ou outros dispositivos eletrônicos. Se necessário, altere a localização do dispositivo de reprodução ou do alto-falante. • O dispositivo de reprodução está muito longe do alto-falante? Aproxime os dois dispositivos um do outro. • Aumente o volume no dispositivo de reprodução. • O nível de carga da bateria está muito baixo?

8. Manutenção e cuidado

Limpeza da carcaça: Use um pano levemente umedecido com detergente suave. Não utilize detergentes que contenham álcool, amônia ou agentes abrasivos.

Precauções sobre a condensação


Pode formar-se condensação (orvalho) dentro da unidade se houver uma diferença significativa entre a temperatura da unidade e a temperatura ambiente. Se ocorrer condensação dentro da unidade, o funcionamento correto não estará mais garantido. Nesse caso, é necessário aguardar algumas horas; assim que a umidade secar, o dispositivo pode ser utilizado novamente.

Deve-se ter cuidado especial nas seguintes circunstâncias

Quando a unidade é movida de um local para outro com temperatura muito mais alta ou mais baixa, ou quando a umidade aumenta no local de instalação, etc.

9. Reciclando

Eliminação de baterias e equipamentos elétricos e eletrônicos usados.



O símbolo do caixote de lixo riscado no produto ou na embalagem indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico comum, mas deve ser entregue em um ponto de coleta gerenciado pelas autoridades públicas de gestão de resíduos ou em um ponto de coleta estabelecido pelo fabricante ou distribuidor, de forma gratuita.

Os proprietários de aparelhos elétricos devem, como regra geral, separar as pilhas e acumuladores usados que não estejam firmemente fixados no interior dos aparelhos antes de entregá-los nos pontos de coleta. Isso não se aplica se os dispositivos descartados forem preparados para reciclagem com a participação de uma autoridade pública de gestão de resíduos. Ao ajudar a descartar corretamente este produto, você está protegendo o meio ambiente e a saúde das outras pessoas. O descarte inadequado ou incorreto coloca em risco o meio ambiente e a saúde. Para obter mais informações sobre a reciclagem destes dispositivos elétricos e baterias, entre em contato com a sua autoridade local ou com as empresas municipais de eliminação de resíduos.

Instruções de eliminação para consumidores
na Alemanha: <https://www.e-schrott-entsorgen.org/>


Instruções de eliminação para
consumidores na Áustria:
<https://www.elektro-ade.at/>

Instruções de eliminação para consumidores
na Irlanda: <https://www.mywaste.ie/>

Instruções de descarte para consumidores no Reino
Unido: <https://www.recyclenow.com/>

Instruções de eliminação para consumidores
na França:
<https://www.quefairedemesdechets.fr>

10. Especificações técnicas AS-P200BT

Fonte de energia	Tensão CC 5 V, 2,2 A, USB-C	
Bateria		
Cara	íons de lítio	
tensão	7,4 V	
Habilidade	3600 mAh	
Conteúdo de energia	26,6 Wh	
Tempo de operação/tempo de carregamento	máximo 10 hrs. / aprox. 4 horas.	
Número da ONU	UN3481 Baterias de íons de lítio incluídas no equipamento	
BLUETOOTH		
Versão BLUETOOTH	V5.0	
Classe de potência	Classe 2	
Potência máxima de transmissão	4 dBm	
Alcance	cerca de 10 metros (pode variar conforme o ambiente)	
Faixa de frequência	2.402 GHz - 2.480 GHz	
Perfil BLUETOOTH	A2DP (Perfil de Distribuição de Áudio Avançado), AVRCP (Perfil de Controle Remoto de Áudio/Vídeo)	
Meios de armazenamento		
USB-A	Arquivos reproduzíveis: MP3, WMA Compatível com USB1.1 de velocidade total, FAT16, FAT32 Máx. 500 mA, Taxas de bits: 32 kBit/s a 320 kBit/s Tamanho máximo de armazenamento 128 GB	
Cartão micro SD	Arquivos reproduzíveis: MP3, WMA Compatível com USB1.1 de velocidade total, FAT16, FAT32 Máx. 500 mA, Taxas de bits: 32 kBit/s a 320 kBit/s Tamanho máximo de armazenamento 128 GB	
Entradas analógicas		
Entrada AUX	Conector jack de 3,5 mm	
Entrada para microfone	Conector jack de 6,35 mm	
Amplificador		
Capacidade de saída	Potência 50 W RMS	
Dimensões e peso		
Dispositivo	(Largura x Altura x Profundidade) 245 x 300 x 255 mm/3,36 kg	
Faixa de temperatura	De +5 °C a +35 °C	

Reservamo-nos o direito de realizar modificações técnicas

11. garantia

Estimado cliente,

Obrigado por comprar este produto Kenwood. Se este produto apresentar defeitos de material ou de fabricação em condições normais de uso, iremos eliminá-los sem custo ou substituir o dispositivo de acordo com as seguintes disposições de garantia.

Guarde este cartão de garantia em um local seguro.

A Kenwood garante este aparelho por um período de dois anos a partir da data de compra indicada na fatura ou recibo de compra do distribuidor Kenwood.

Esta garantia cobre defeitos de material e de fabricação. Reservamo-nos o direito de substituir o produto caso não seja mais possível realizar um reparo viável. Os custos de embalagem e instalação, assim como os custos e riscos relacionados ao próprio reparo, não estão incluídos na garantia e serão cobrados.

Condições

A. Para acionar a garantia, além de apresentar este cartão de garantia, são necessárias as seguintes informações:

- (a) Seu nome com o endereço completo
- (b) O recibo ou a fatura de um revendedor sediado em um país da UE que indique a data original da compra.
- (c) O nome completo e o endereço do revendedor onde o produto foi adquirido.
- (d) O número de série e o nome do modelo do produto.

A Kenwood reserva-se o direito de recusar o serviço de garantia caso falte a informação mencionada acima ou se tenham sido feitas alterações no produto desde a sua compra inicial.

B. No momento da entrega ao varejista, este produto está em conformidade com todas as normas e regulamentos de segurança aplicáveis no país de destino. As modificações necessárias para operar o dispositivo em países fora do país de destino não estão cobertas pela condições de garantia acima mencionadas. Além disso, não assumimos qualquer responsabilidade pelo trabalho realizado neste contexto nem por danos ao produto resultantes desse trabalho.

Se o produto for utilizado em um país para o qual não foi projetado e fabricado, a garantia só será válida se o usuário arcar com os custos de adaptação do aparelho às normas e regulamentos de segurança nacionais.

Além disso, se o produto diferir dos produtos vendidos pelo importador oficial e se não houver peças de reposição disponíveis para o reparo deste produto, o usuário deverá arcar com os custos de transporte do aparelho até o país de compra e de volta.

O mesmo ocorre se não for possível oferecer serviços de garantia no país em questão por outros motivos legítimos.

C. Estão excluídos da garantia os seguintes itens:

- (a) As modificações do produto, bem como os trabalhos normais de manutenção e ajuste, incluindo as verificações periódicas mencionadas nas instruções de uso.
- (b) Os danos ao produto causados por trabalhos inadequados ou impróprios, caso esses trabalhos tenham sido realizados por terceiros não autorizados a prestar serviços de garantia em nome do fabricante.
- (c) Danos causados por negligência, acidentes, alterações, instalação incorreta, embalagem defeituosa, funcionamento incorreto ou uso de peças de reposição incorretas para os reparos.
- (d) Danos causados por incêndio, danos por água, raios, terremotos, ventilação inadequada, força maior, ligação a uma tensão de rede incorreta ou outras causas pelas quais a Kenwood não seja responsável.
- (e) Danos nos alto-falantes devido a sobrecarga. Danos a outros itens que não façam parte do produto, tais como: DVDs, discos compactos, mídias de armazenamento USB, smartphones, etc.

(f) Peças consumíveis ou de desgaste que devem ser substituídas como parte do serviço normal ao cliente, tais como: baterias, baterias recarregáveis, lâmpadas, etc. (g). Todos os produtos nos quais o número ou os números de série tenham sido total ou parcialmente eliminados, modificados ou tornados ilegíveis.

Esta garantia pode ser reivindicada por qualquer pessoa que tenha adquirido o produto legalmente.

De acordo com as condições de garantia acima mencionadas, o produto será reparado ou substituído sem custo algum. Este direito não afeta em nenhum caso outros direitos do usuário no âmbito das disposições legais aplicáveis.

Os reparos ou substituições não estendem o período de garantia.

Outras reivindicações ficam excluídas, em particular as de conversão, redução ou compensação.

Endereço de contato:

JVCKENWOOD Europe BV Sucursal na Espanha

Carretera de Rubi 88 2A

sau@es.jvckenwood.com

www.kenwood.pt

KENWOOD